

W BIS Системы инсталляций / BIS Vario®



BIS WC Инсталляции	
BIS Walkon®	2
BIS Walkon® Quattro	3
BISMAT® Santec Flush	4
BIS Walkon® Top	5
BIS Walkon® Comfort	6
BISMAT® VN (Quattro)	7
BIS Кнопки смыва Ellipse / Cube	8
BIS Кнопки смыва Space (BISMAT® Top)	9
BISMAT® VX (Quattro)	10
BIS Кнопки смыва Wave (BISMAT® VX)	11
BISMAT® Угловой WC	12
BIS Комплект для звукоизоляции	13



BIS Vario® Инсталляции	
BIS Vario® WC Basic 10	14
BIS Vario® WC Comfort 10	15
BIS Vario® WC Comfort 30	16
BIS Vario® WC DeLuxe 30	17
BIS Vario® WC Barrier Free 30	18
BIS Vario® WC Fresh 30	19
BIS Vario® WT DeLuxe 30	20



BIS Vario® Комплектующие	
BIS Vario® WC Комплект модернизации	21
BIS Vario® WC Комплект подлокотников	22
BIS Vario® WC Держатель для бумаги	23
BIS Vario® WC HEWI Комплект подлокотников	24
BIS Vario® WC Barrier Free Комплект	25
BIS Vario® WC Держатель	26
BIS Vario® WC Инфракрасный датчик смыва	27
BIS Vario® WC DeLuxe Обшивка для Инсталляции	28
BIS Vario® WC Basic Обшивка для Инсталляции	29
BIS Vario® WC Унитаз керамический	30
BIS Vario® WC Пульт управления	31
BIS Vario® Напольная опора	32



BISMAT® UR Инсталляции	
BISMAT® Santec Inside	33
BISMAT® Santec Inside	34
BISMAT® Santec Multi	35
BISMAT® UR Инсталляция для писсуара	36
BISMAT® UR Schell	37



BISMAT® WT Инсталляции	
BISMAT® Инсталляция для умывальника	38
BISMAT® WT Деревянная панель	39
BISMAT® Слив	40
BISMAT® Биде	41



BISMAT® Прочие Инсталляции	
BISMAT® Инсталляция для биде	42
BISMAT® Рама	43
BISMAT® Рамный профиль	44
BISMAT® Рамный профиль	45



BIS Walkon®

WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества

- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- Рама:
 - предварительно смонтированное, переставляемое на 20 мм в глубину сливное колено
 - PE WC-отвод DN 80
 - 2 шпильки M12 для WC-монтажа
 - крепеж для монтажа к стене и полу
- регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 50 мм по глубине настенные опоры
- материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 320
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/7,5 л
 - фронтальное управление
 - противоконденсатная герметизация
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 10 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
- Не включено:
 - клавиши смыва Geberit
 - двойной смыв: клавиши Samba, Volero или Twist
 - одинарный смыв: Sigma10
 - смыв с остановкой: клавиши Rumba, Mambo или Tango

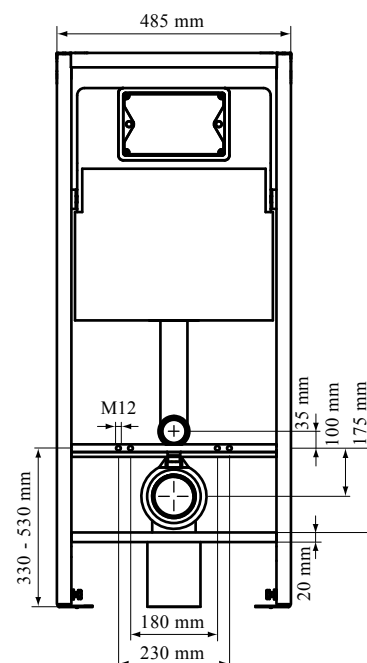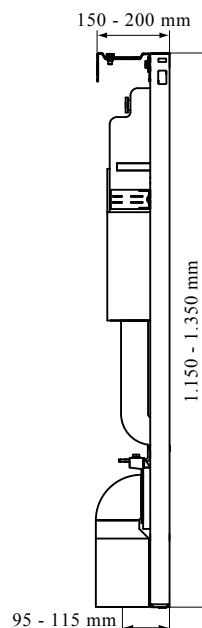

Арт. №	Слив (mm)	Уп. min
035 2 356	90	1
035 2 364	110	1



BIS Walkon® Quattro

WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества

- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- отдельно стоящая, может использоваться в качестве перегородки (тип Quattro)
- Рама:
 - предварительно смонтированное, переставляемое на 20 мм в глубину сливное колено
 - PE WC-отвод DN 80
 - 2 шпильки M12 для WC-монтажа
 - крепеж для монтажа к стене и полу
- регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
- материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 320
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/7,5 л
 - фронтальное управление
 - противоконденсатная герметизация
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 10 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
- Не включено:
 - IR WC-управление BISMAT® SanTec Flush
 - клавиши смыва Geberit
 - двойной смыв: клавиши Samba, Volero или Twist
 - смыв с остановкой: клавиши Rumba, Mambo или Tango

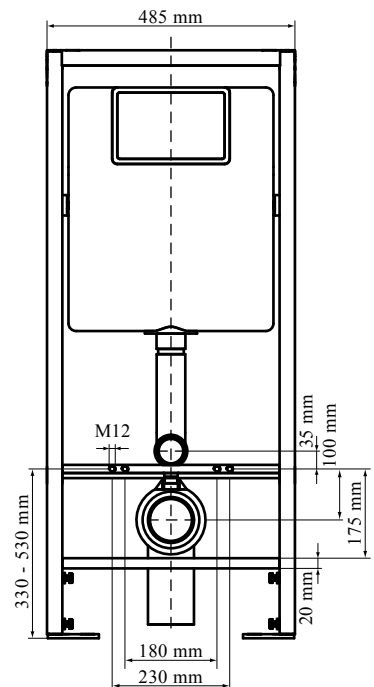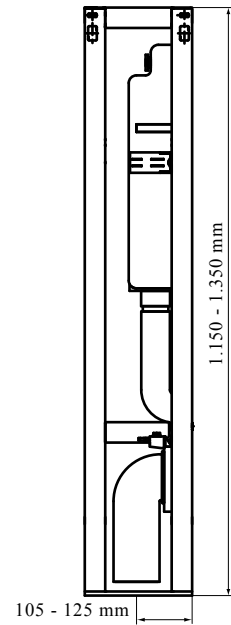

Арт. №	Слив (mm)	Уп. min
035 2 383	90	1
035 2 374	110	1


BISMAT® Santec Flush

WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества


- бесконтактное управление WC
 - подходит для смывных бачков Geberit типа UP 320 (BIS Walkon®)
 - бесконтактно для оптимальной гигиены и максимального комфорта
 - смывает полностью автоматически или при приближении руки к сенсорике
 - возможно также срабатывание от нажатия на кнопку (например, при исчезновении напряжения в сети или при замене батареи)
 - может монтироваться или дооснащаться (вариант с батареей)
- составные части:
 - кронштейн подшипника с интегрированным моторизованным подъемником
 - защитная панель с интегрированной IR-электроникой
 - монтажная рама
 - 2 батареи 6V (только для исполнения 6V)

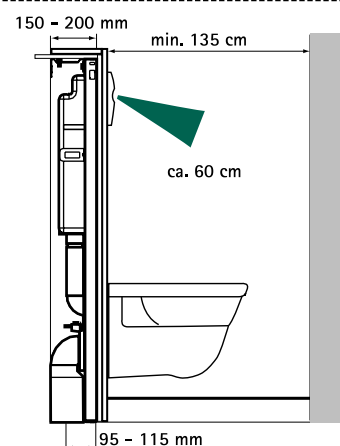

Арт. №	Модель	Цвет	Уп. min
035 1 309	Встроенная розетка	-	1


BIS Walkon® Top

WC-монтажные элементы

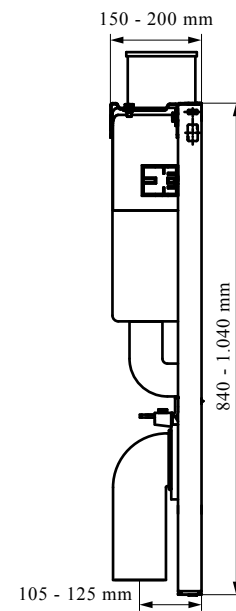

Свойства и преимущества


- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для невысокого монтажа (например, под подоконником)
- Рама:
 - предварительно смонтированное, переставляемое на 20 мм в глубину сливное колено
 - PE WC-отвод DN 80
 - 2 шпильки M12 для WC-монтажа
 - крепеж для монтажа к стене и полу
- регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 50 мм по глубине настенные опоры
- материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 200
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/9 л
 - фронтальное или горизонтальное управление
 - противоконденсатная герметизация
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 10 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
- Не включено:
 - клавиши смыва Geberit
 - механизм двойного смыва: Карра 20 или Карра 50

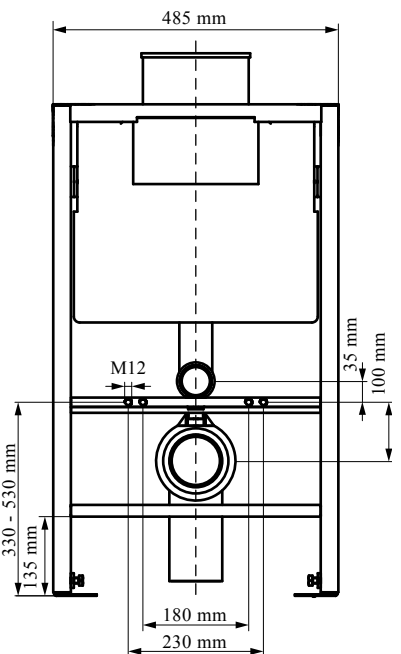

Арт. №	Слив (мм)	Уп. min
035 2 399	90	1
035 2 398	110	1


BIS Walkon® Comfort

WC-монтажные элементы

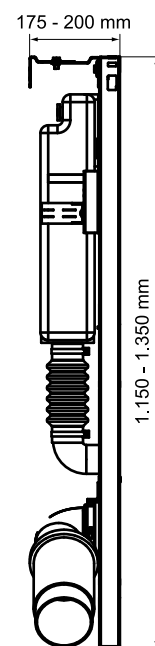

Свойства и преимущества

- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
 - может регулироваться по высоте даже после установки
 - Рама:
 - WC-отвод DN 100
 - пластмассовая крышка, белая (RAL 9002, другие цвета по запросу)
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - шаблон для сверления отверстий
 - регулируется до 100 мм по высоте (20 мм вверх, 80 мм вниз) посредством гаечного ключа (не входит в объем поставки)
 - регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
 - регулируемые до 25 мм по глубине настенные опоры
 - макс. нагрузка на сиденье: 400 кг
 - материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 320
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/7,5 л
 - фронтальное управление
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 10 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
 - Не включено:
 - IR WC-управление BISMAT® SanTec Flush
 - клавиши смыва Geberit
 - двойной смыв: клавиши Samba, Volero или Twist
 - смыв с остановкой: клавиши Rumba, Mambo или Tango

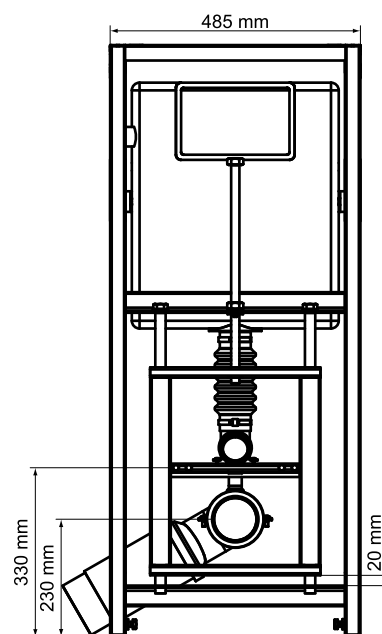

Арт. №	Модель	Слив (мм)	Уп. min
035 2 500	горизонтальный	110	1



BISMAT® VN (Quattro)

WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества


- монтажные элементы WC со смонтированным смывным бачком
 - отдельно стоящая, может использоваться в качестве перегородки (тип Quattro)
 - Рама:
 - предварительно смонтированное, переставляемое на 20 мм в глубину сливное колено
 - PE WC-отвод DN 80
 - 2 шпильки M12 для WC-монтажа
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
 - материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - тип Sanicontrol A21
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/9 л
 - фронтальное управление
 - противоконденсатная герметизация
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 5 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
 - Не включено:
 - кнопка смыва Ellipse или Cube
 - механизм двойного смыва или смыв/стоп

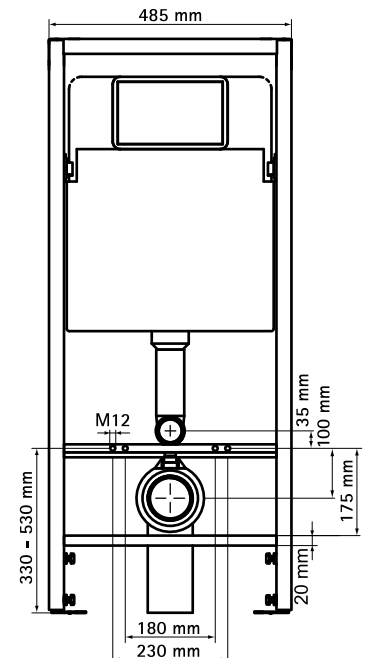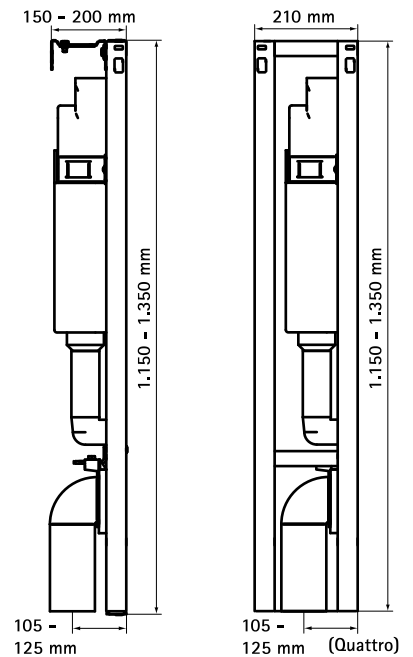

Арт. №	Тип	Слив (мм)	Уп. min
035 1 406	Standard	90	1
035 1 407	Quattro	90	1

BIS Кнопки смыва Ellipse / Cube


WC-монтажные элементы

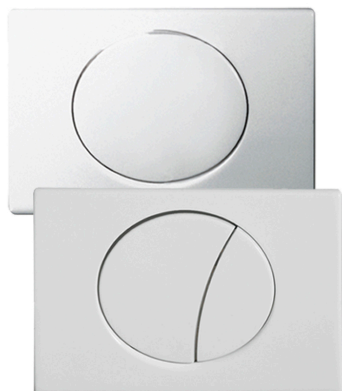

Свойства и преимущества

- подходит для WC-монтажных элементов BISMAT® VN Quattro и BIS Vario® WC
- материал: пластмасса (Ellipse) или цинковое литье под давлением (Cube)
- цинковое литье под давлением, устойчивы к вандализму

Арт. №	Модель	Тип	Для	Цвет
035 1 511	2-объема	Ellipse	BISMAT® VN	белый
035 1 512	2-объема	Ellipse	BISMAT® VN	матовый хром
035 3 581	2-объема	Ellipse	BIS Vario® WC	белый

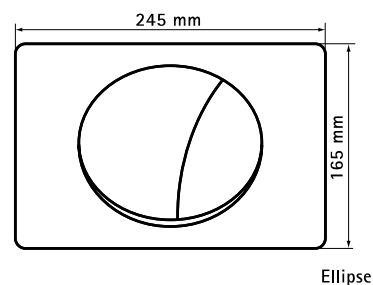

BIS Кнопки смыва Space (BISMAT® Top)


WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества

- подходит для BISMAT® Top
- материал: пластик

Арт. №	Модель	Цвет	Уп. min
035 1 551	2-объема	белый	5

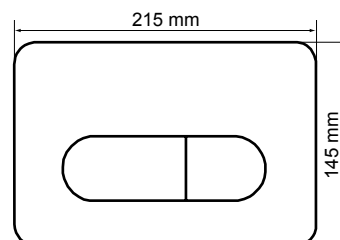



BISMAT® VX (Quattro)

WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества

- монтажные элементы WC со смонтированным смывным бачком
- отдельно стоящая, может использоваться в качестве перегородки (тип Quattro)
- Рама:
 - предварительно смонтированное, переставляемое на 20 мм в глубину сливное колено
 - PE WC-отвод DN 80
 - 2 шпильки M12 для WC-монтажа
 - крепеж для монтажа к стене и полу
- регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
- смывной бачок:
 - тип Sanicontrol A12
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4,5/9 л
 - фронтальное управление
 - противоконденсатная герметизация
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 5 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
- Не включено:
 - кнопка смыва Wave

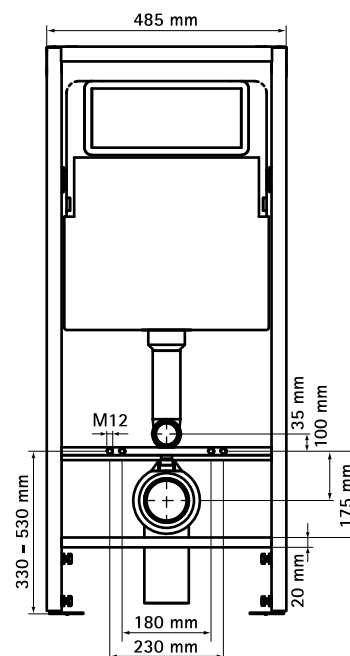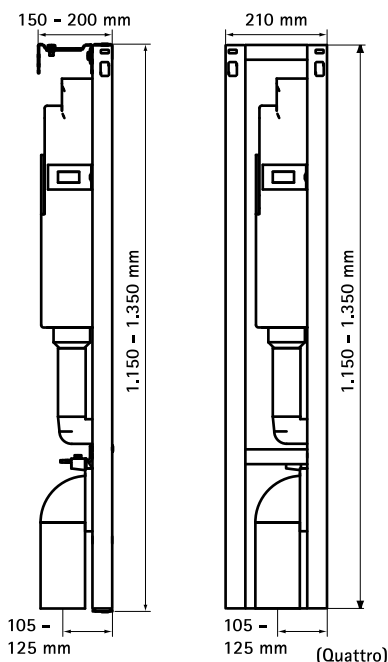

Арт. №	Тип	Слив (mm)	Уп. min
035 1 000	Standard	110	1

BIS Кнопки смыва Wave (BISMAT® VX)


WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества




- подходит для VariClo® (Арт. № 035 3 58X)
- материал: пластик

Арт. №	Модель	Цвет
035 1 572	2-объема	матовый хром

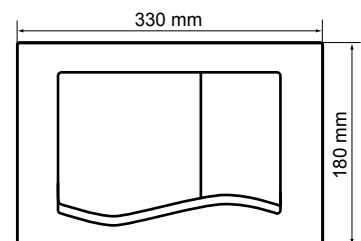

BISMAT® Угловой WC

WC-монтажные элементы

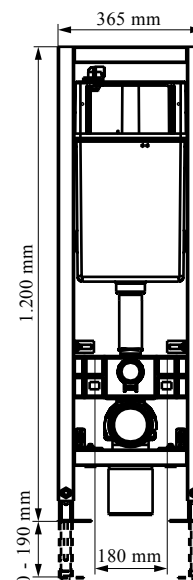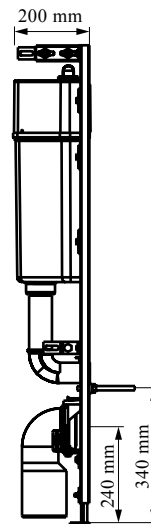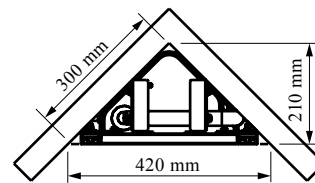


Свойства и преимущества

- монтажные элементы WC со смонтированным смывным бачком
- для монтажа в углу
- компактный, возможна креативная концепция расположения
- Рама:
 - предварительно смонтированное, переставляемое на 20 мм в глубину сливное колено
 - PE WC-отвод DN 80
 - 2 звукоизолированные шпильки M12 для WC-монтажа
 - вкл. пакет облицовки
 - крепеж, шаблон для сверления отверстий, инструкция по монтажу и управлению
- регулируемые до 190 мм по высоте напольные опоры
- крепеж смывного бачка со звукоизоляцией для сливного колена
- материал: сталь
- поверхность: оцинкована по методу Сендимира
- смывной бачок:
 - тип Sanicontrol
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/9 л
 - фронтальное управление
 - подвод воды 1/2"
- Не включено:
 - кнопка смыва Ellipse
 - 2-объема или стоп смыва
 - поставляется различных цветов

Арт. №	Модель	Слив (mm)	Уп.min
035 4 030	Угловой WC	90	1
035 4 035	Панель для одностороннего стенного монтажа	-	1

BIS Комплект для звукоизоляции


WC-монтажные элементы



Свойства и преимущества

- комплект для звукоизоляции WC или биде
- для дополнительной звукоизоляции между стеной и керамикой
- материал: PE (полиэтилен)
- не содержит FCKW
- составные части:
 - 1 звукоизоляционная подкладка
 - 2 изолирующие втулки для шпильки

Арт. №	Уп. min
035 2 382	1


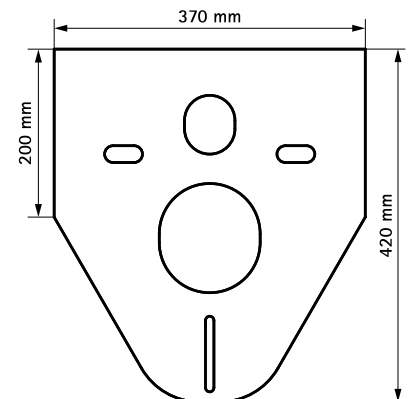


BIS Vario® WC Basic 10





Свойства и преимущества

- 10 см механически регулируемая по высоте WC-инсталляция
- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для медицинских и профилактических учреждений, а также для общественных санузлов
- может регулироваться по высоте даже после установки
- Рама:
 - WC-отвод DN 100
 - пластмассовая крышка, белая (RAL 9002, другие цвета по запросу)
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - шаблон для сверления отверстий
- регулируется до 100 мм по высоте (20 мм вверх, 80 мм вниз) посредством гаечного ключа (не входит в объем поставки)
- регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 25 мм по глубине настенные опоры
- макс. нагрузка на сиденье: 400 кг
- материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 320
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/7,5 л
 - фронтальное управление
 - подвод воды 1/2"
 - гарантия 10 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
- Не включено:
 - IR WC-управление BISMAT® SanTec Flush
 - клавиши смыва Geberit
 - двойной смыв: клавиши Samba, Volero или Twist
 - смыв с остановкой: клавиши Rumba, Mambo или Tango

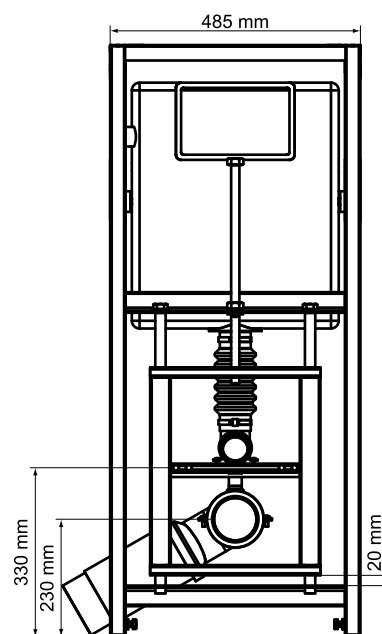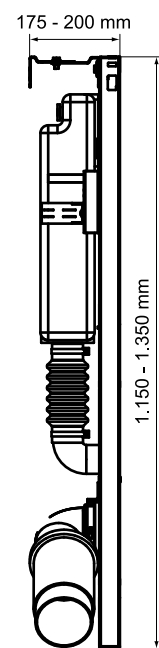


Арт. №	Модель	Слив (mm)	Уп. min
035 2 510	Универсальный отвод воды	110	1

BIS Vario® WC Comfort 10

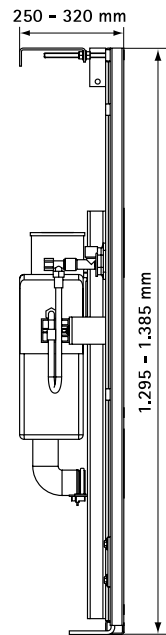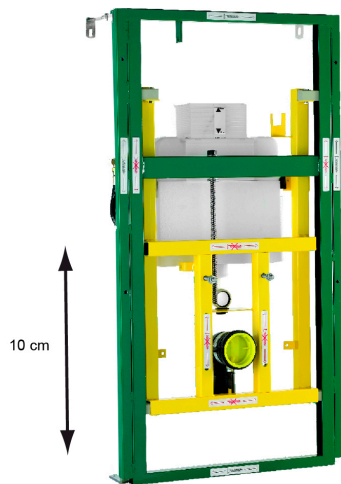

Свойства и преимущества


- 10 см механически регулируемая по высоте WC-инсталляция
- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для медицинских и профилактических учреждений, а также для общественных санузлов
- механическая регулировка высоты сиденья до 10 см
- возможна последующая перекомпоновка на электрическую регулировку
- возможна дополнительная установка подлокотников и/или инфракрасной системы смыва
- включает раму со смывным бачком, кнопку смыва (белую), звукоизоляционную подкладку (белую) и комплект для отвода воды
- Рама:
 - комплект для слива (вертикальный или горизонтальный)
 - гибкая подводка 1/2"
 - крепеж, шаблон для сверления отверстий, инструкция по монтажу и управлению
 - ключ для механической регулировки высоты
- регулируемые до 90 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 70 мм по глубине настенные опоры (от 250 до 320 мм)
- макс. нагрузка на сиденье: 400 кг
- материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 200
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/9 л
 - фронтальное управление
 - кнопка смыва (белая)
 - гарантия 10 лет (гарантия на уплотнения 5 лет)
- Не включено:
 - IR WC-управление BIS Vario® WC
 - Инфракрасный датчик смыва

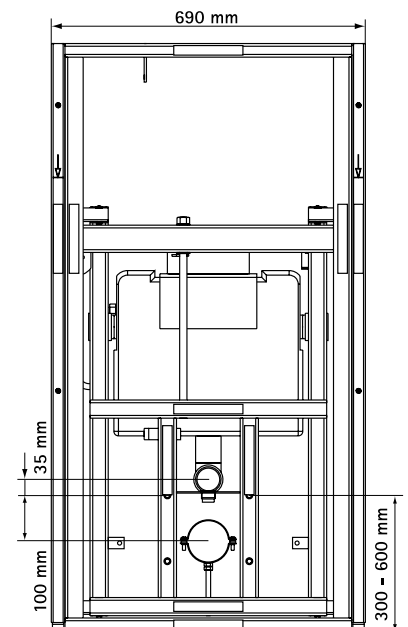

Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 105	вертикальный отвод воды	1
035 3 106	горизонтальный отвод воды	1



Возможны изменения

BIS Vario® WC Comfort 30

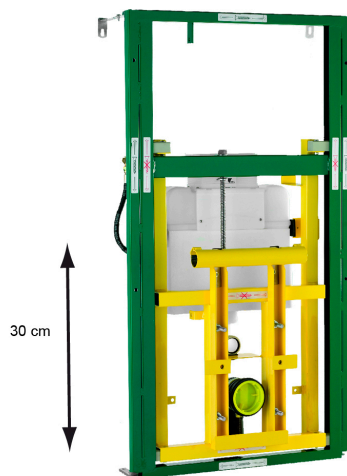



Свойства и преимущества

- 30 см механически регулируемая по высоте WC-инсталляция
- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для медицинских и профилактических учреждений, а также для общественных санузлов
- механическая регулировка высоты сиденья до 30 см
- возможна последующая перекомпоновка на электрическую регулировку
- возможна дополнительная установка подлокотников и/или инфракрасной системы смыва
- включает раму со смывным бачком, кнопку смыва (белую), звукоизоляционную подкладку (белую) и комплект для отвода воды
- Рама:
 - комплект для слива (вертикальный или горизонтальный)
 - гибкая подводка 1/2"
 - крепеж, шаблон для сверления отверстий, инструкция по монтажу и управлению
 - ключ для механической регулировки высоты
- регулируемые до 90 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 70 мм по глубине настенные опоры (от 250 до 320 мм)
- макс. нагрузка на сиденье: 400 кг
- материал: сталь
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 200
 - механизм двойного смыва с объемом 3/6 л (заводская установка), регулируемый до 4/9 л
 - фронтальное управление
 - кнопка смыва (белая)
 - гарантия 10 лет (гарантия на уплотнения 5 лет)
- Не включено:
 - IR WC-управление BIS Vario® WC
 - Инфракрасный датчик смыва
 - откидные подлокотники (из нержавеющей стали) (035 3 060)
 - электродвигатель для регулировки высоты

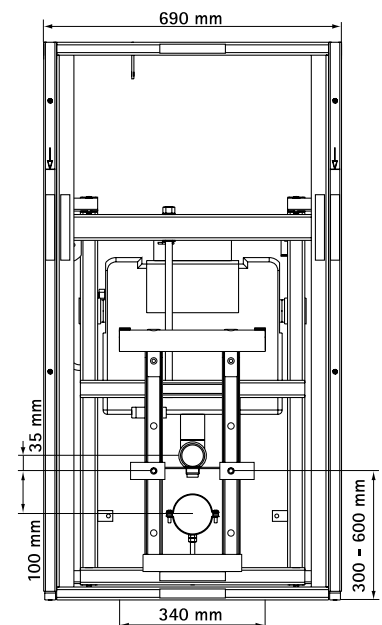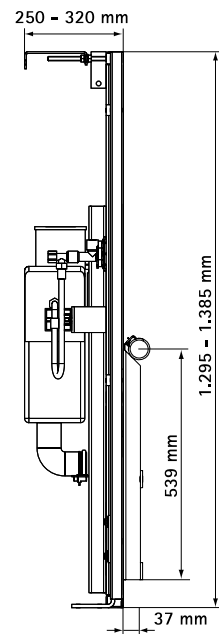


Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 115	вертикальный отвод воды	1
035 3 116	горизонтальный отвод воды	1

BIS Vario® WC DeLuxe 30

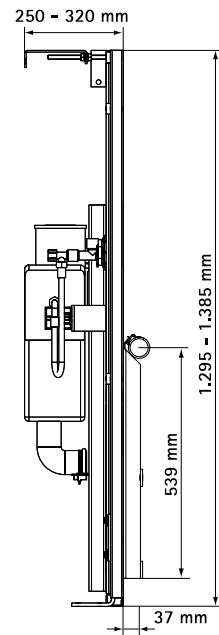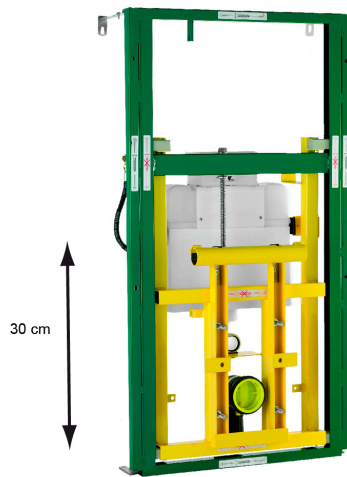

Свойства и преимущества

- 30 см электрически регулируемая по высоте WC-инсталляция
- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для медицинских и профилактических учреждений, а также для общественных санузлов
- электрическая регулировка высоты сиденья до 30 см
- возможна дополнительная установка подлокотников и/или инфракрасной системы смыва
- включает раму со смывным бачком, кнопку смыва (белую), электродвигатель с выключателем и комплект для отвода воды
- Рама:
 - комплект для слива (вертикальный или горизонтальный)
 - гибкая подводка 1/2"
 - крепеж, шаблон для сверления отверстий, инструкция по монтажу и управлению
 - дистанционное управление для электронной регулировки высоты (035 3 068)
- регулируемые до 90 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 70 мм по глубине настенные опоры (от 250 до 320 мм)
- материал: сталь с порошковым напылением
- смывной бачок:
 - марка: Geberit, тип UP 200
 - механизм двойного смыва с объемом 3/3 л (заводская установка), регулируемый до 3/3-9 л
- фронтальное управление
- кнопка смыва (белая)
- гарантия 10 лет (гарантия на поставку запчастей 25 лет)
- Не включено:
 - IR WC-управление BIS Vario® WC
 - Инфракрасный датчик смыва
 - откидные подлокотники (из нержавеющей стали) (035 3 060)
 - откидные подлокотники (из нержавеющей стали) с электронной регулировкой высоты (035 3 065)

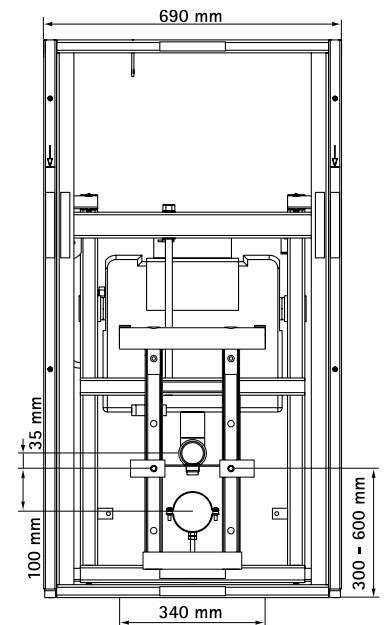



Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 125	вертикальный отвод воды	1
035 3 126	горизонтальный отвод воды	1

BIS Vario® WC Barrier Free 30





Свойства и преимущества

- 30 см электрически регулируемая по высоте WC-инсталляция
- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для медицинских и профилактических учреждений
- комплектация как BIS Vario® WC DeLuxe 30 с дополнительными направляющими из нержавеющей стали для монтажа подлокотников с обеих сторон
- испытан и разработан согласно DIN 18030 и 33455
- включая эллипсообразную смывную кнопку
- вкл. дистанционное управление для электронной регулировки высоты (035 3 068)
- подлокотники:
 - перемещаются одновременно с регулировкой высоты
 - откидываются независимо друг от друга
 - с пультом управления для подъема и опускания, смыва и аварийного сигнала
 - легко поднимаются вверх и вниз
 - подходит для использования как под левую так и правую руку
- Не включено:
 - IR WC-управление BIS Vario® WC Инфракрасный датчик смыва
 - см. также: BIS Vario® WC DeLuxe 30 для информации о раме и смывном бачке

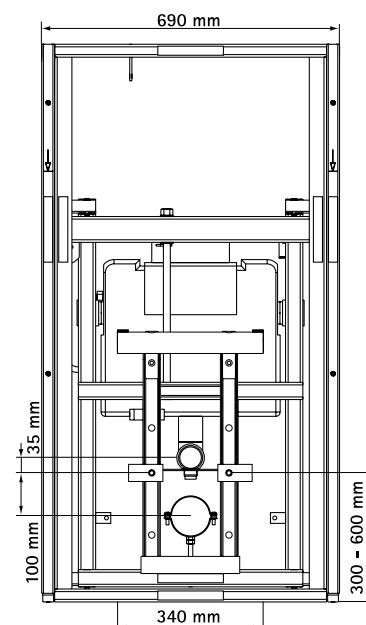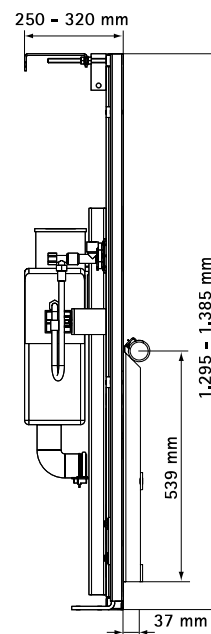


Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 225	вертикальный отвод воды	1
035 3 226	горизонтальный отвод воды	1

BIS Vario® WC Fresh 30

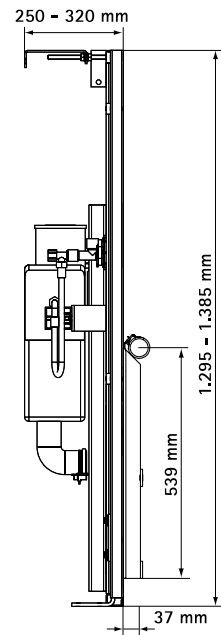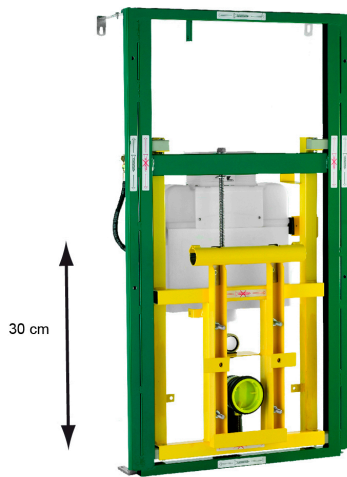


Свойства и преимущества

- 30 см электрически регулируемая по высоте WC-инсталляция (унитаз-биде)
- инсталляция WC со смывным бачком Geberit
- для медицинских и профилактических учреждений, а также для общественных санузлов
- как и BIS Vario® WC DeLuxe 30 включает дополнительный подвод для смесителя воды под биде
- испытан и разработан согласно DIN 18030 и 33455
- включая эллипсообразную смывную кнопку
- вкл. дистанционное управление для электронной регулировки высоты (035 3 068)
- Не включено:
 - IR WC-управление BIS Vario® WC Инфракрасный датчик смыва
 - откидные подлокотники (из нержавеющей стали) (035 3 060)
 - откидные подлокотники (из нержавеющей стали) с электронной регулировкой высоты (035 3 065)
- см. также: BIS Vario® WC DeLuxe 30 для информации о раме и смывном бачке

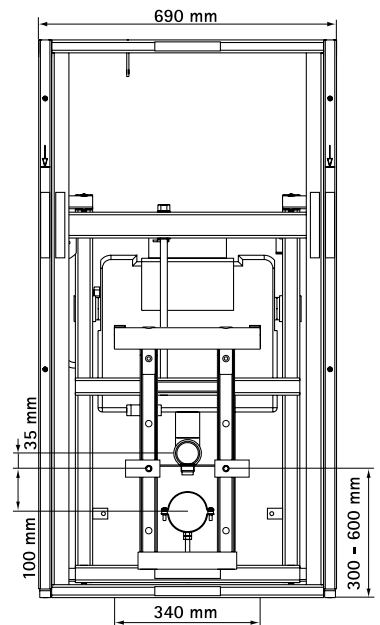



Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 605	вертикальный отвод воды	1
035 3 606	горизонтальный отвод воды	1

BIS Vario® WT DeLuxe 30

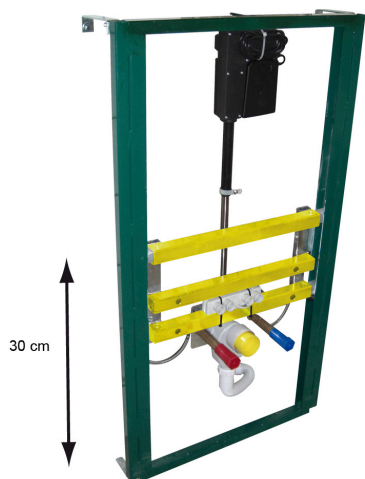

Свойства и преимущества

- 30 см электрически регулируемая по высоте инсталляция для умывальника
- для медицинских и профилактических учреждений, а также для общественных санузлов
- предназначена для маленьких детей и людей с ограниченными физическими возможностями
- для гигиены и комфорта в туалетной комнате
- инсталляция для умывальника с электрической регулировкой
- 30 см регулировка по высоте
- высота санфаянса от 700 до 1.000 мм
- высота Инсталляции от 1.295 до 1.385 мм

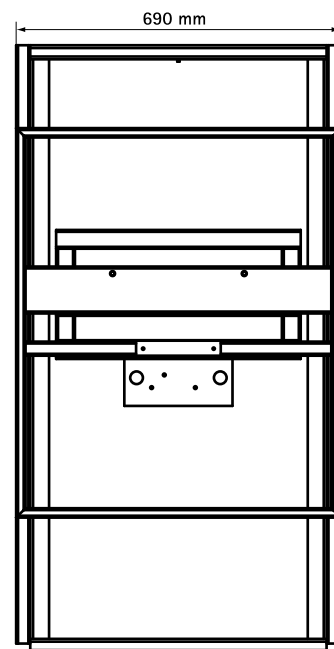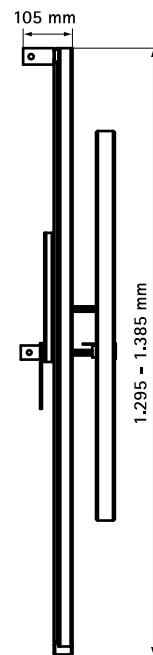

Арт. №	Уп. min
035 3 800	1

BIS Vario® WC Комплект модернизации

BIS Vario® WC Комплектующие



Свойства и преимущества

- Арт.№ 035 3 030: BIS Vario® WC
Комплект, для модернизации Comfort
10 - Comfort 30
- Арт.№ 035 3 080: BIS Vario® WC
Комплект, для модернизации Comfort
30 - Comfort DeLuxe

Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 030	Позволяет увеличить высоту подъема (от 10 до 30 см)	1
035 3 080	Электрические компоненты (переход от механического подъема к электрическому)	1

BIS Vario® WC Комплект подлокотников

BIS Vario® WC Комплектующие




Свойства и преимущества

- Арт. № 035 3 060: BIS Vario® WC механический комплект подлокотников, для всех инсталляций с регулировкой высоты 30 см
- Арт. № 035 3 065: BIS Vario® WC электрический комплект подлокотников, для WC - рам DeLuxe и Fresh

Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 060	Механическая	1
035 3 065	Электрическая	1

BIS Vario® WC Держатель для бумаги

BIS Vario® WC Комплектующие

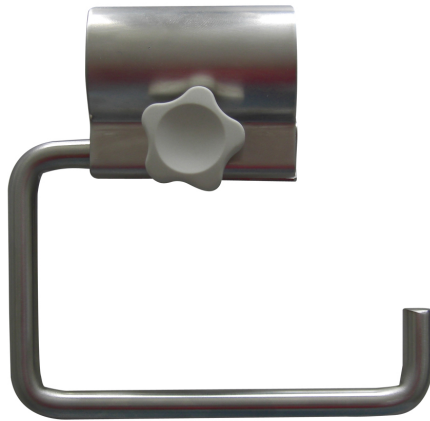

Свойства и преимущества

- для крепления к подлокотникам BIS Vario® (Арт. №. 035 3 060 и 035 3 065)
- материал: нержавеющая сталь

Арт. №	Уп. min
035 3 061	1

BIS Vario® WC HEWI Комплект подлокотников

BIS Vario® WC Комплектующие




Свойства и преимущества

- Арт. № 035 3 071: BIS Vario® WC HEWI набор подлокотников, цвет - антрацит для WC - Инсталляции Barrier Free
- Арт. № 035 3 073: BIS Vario® WC HEWI набор подлокотников, цвет - белый для WC - Barrier Free
- нескользящая поверхность подлокотников
- кнопка вызова и контроллер регулировки высоты
- спинка
- держатель для бумаги

Арт. №	Цвет	Уп.min
035 3 071	антрацит	1
035 3 073	белый	1

BIS Vario® WC Barrier Free Комплект

BIS Vario® WC Комплектующие

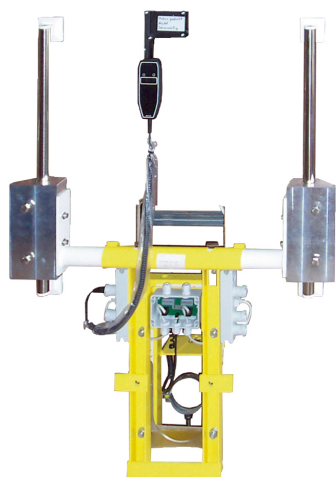


Свойства и преимущества

- комплект для BIS Vario® WC Barrier Free 30

Арт. №	Модель	Уп. min
035 3 250	Направляющий блок 'Barrier Free'	1

BIS Vario® WC Держатель

BIS Vario® WC Комплектующие

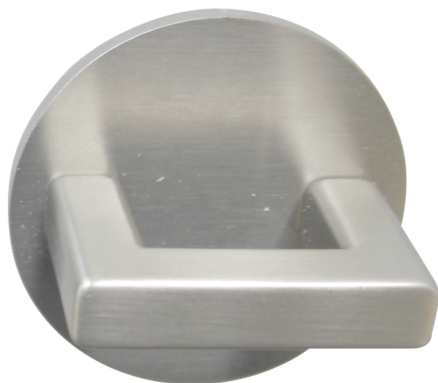

Свойства и преимущества

- для инсталляций BIS Vario® WC DeLuxe 30 и Fresh 30, также для BIS Vario® WT DeLuxe 30
- BIS Vario® WC Держатель под электрический выключатель

Арт. №	Уп. min
035 3 077	1


BIS Vario® WC Инфракрасный датчик смыва

BIS Vario® WC Комплектующие



Свойства и преимущества

- бесконтактное управление WC
- подходит для BIS Vario® систем WC с регулируемой высотой
- бесконтактно для оптимальной гигиены и максимального комфорта
- смывает полностью автоматически или при приближении руки к сенсорике
- возможно также срабатывание от нажатия на кнопку (например, при исчезновении напряжения в сети или при замене батареи)

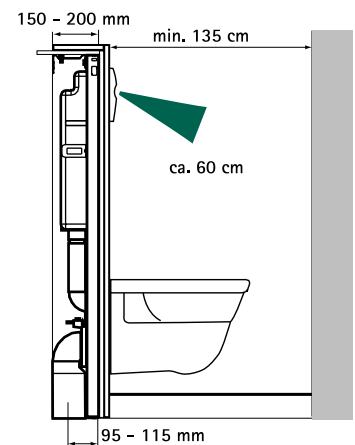

Арт. №	Модель	Цвет	Уп. min
035 3 205	-	матовый хром	1
035 3 207	-	белый	1

BIS Vario® WC DeLuxe Обшивка для Инсталляции

BIS Vario® WC Комплектующие




Свойства и преимущества

- для BIS Vario® WC DeLuxe 30 для последующей облицовки плиткой

Арт. №	Уп. min
035 3 940	1
035 3 941	1

BIS Vario® WC Basic Обшивка для Инсталляции

BIS Vario® WC Комплектующие

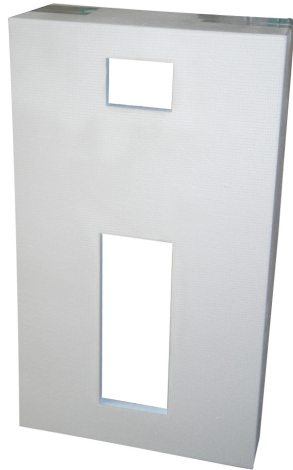

Свойства и преимущества

- для BIS Vario® WC Basic 10 для последующей облицовки плиткой

Арт. №	Уп. min
035 3 943	1

BIS Vario® WC Унитаз керамический

BIS Vario® WC Комплектующие



Свойства и преимущества

- для BIS Vario® WC Basic 10 для последующей облицовки плиткой
- специальный керамический унитаз с завышенной спинкой

Арт. №	Уп. min
035 3 960	1

BIS Vario® WC Пульт управления

BIS Vario® WC Комплектующие




Свойства и преимущества

- для BIS Vario® WC DeLuxe 30 и Fresh 30
- для BIS Vario® WT DeLuxe 30

Арт. №	Цвет	Уп. min
035 3 068	черный	1

BIS Vario® Напольная опора

BIS Vario® WC Комплектующие



Свойства и преимущества

- увеличивает высоту Инсталляции (90 мм)

Арт. №	Модель	Уп. min
599 680 0 001	Регулировка высоты 100–160мм	1
599 680 0 002	Регулировка высоты 160–180мм	1



BISMAT® UR Inside

элементы для монтажа писсуара



Свойства и преимущества


- монтажная рама для писсуара
- полный предварительный монтаж для управления писсуара BISMAT® SanTec Inside
- Рама:
 - подводка 1/2"
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 32 мм
 - крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
 - материал: сталь с порошковым напылением
- Не включено:
 - BISMAT® SanTec Inside-управление писсуара

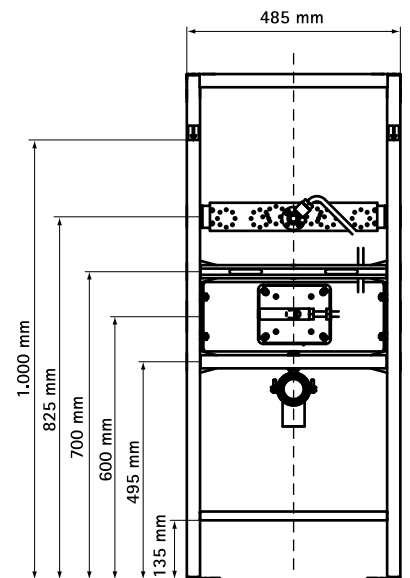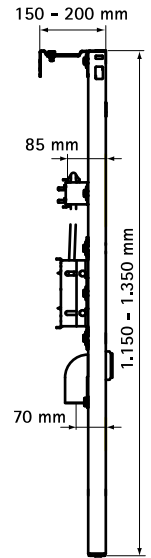

Арт. №	Уп. min
035 1 297	1

BISMAT® Santec Inside


элементы для монтажа писсуара

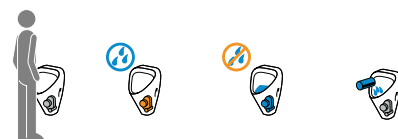


Свойства и преимущества

- сенсорный сифон для писсуара
- идеальное решение для маленьких, узких помещений
- максимальная свобода монтажа: не требуется соблюдения минимального расстояния
- максимальная надежность благодаря 4 сенсорам
- монтируется за несколько минут
- скрытый монтаж, оптимальная безопасность от вандализма
- экономящий воду: смывает только после использования
- прекращение смыва при засорении
- с защитой от высыхания
- Арт. № 035 1 348: комплект, состоящий из:
 - сенсорного сифона, электроники и магнитного вентиля

150 – 200 mm

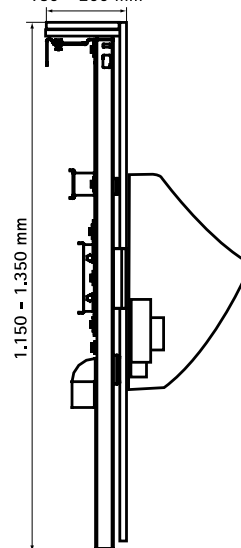


485 mm

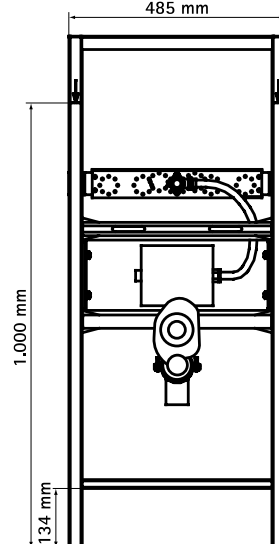

Арт. №	Модель	Уп. min
035 1 348	Сенсорный сифон	1



BISMAT® SanteC Multi

элементы для монтажа писсуара

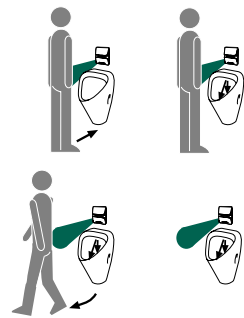

Свойства и преимущества

- инфракрасная кнопка смыва для писсуара
- полный предварительный монтаж для управления писсуара SanTec® Multi
- различные регулировки смыва
- составные части:
 - защитная панель со встроенным трансформатором и IR-электроникой (исполнение 230V)
 - защитная панель с корпусом для батареи и IR-электроникой (исполнение 9V)
 - монтажная рама
 - магнитный клапан

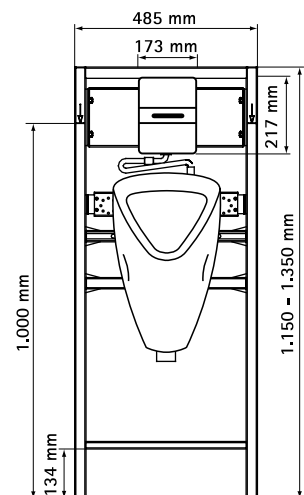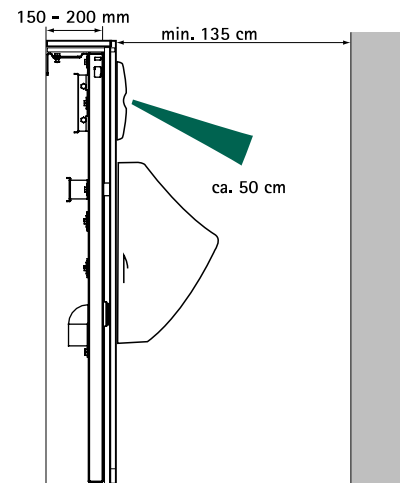

Арт. №	Модель	Цвет	Уп. min
035 1 331	230 В – питание от сети	матовый хром	1
035 1 345	9 В – батарея	белый	1



BISMAT® UR Инсталляция для писсуара

элементы для монтажа писсуара



Свойства и преимущества

- монтажная рама для писсуара
 - подходит почти для всех ходовых керамических писсуаров
 - подходит для большинства застенных смывателей
- Рама:
 - 2 шпильки M10 для монтажа писсуара
 - подводка 1/2"
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
 - регулируемые до 50 мм по глубине настенные опоры
 - сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 40 мм
 - крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
 - материал: сталь с порошковым напылением

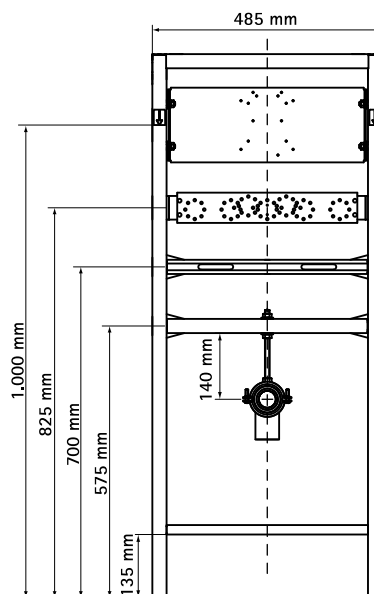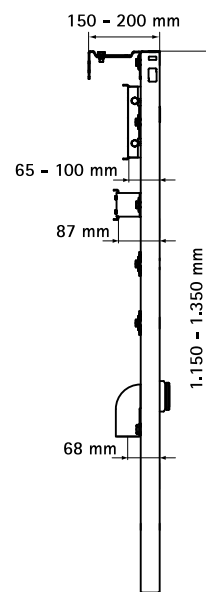

Арт. №	Уп. min
035 1 004	1



BISMAT® UR Schell

элементы для монтажа писсуара



Свойства и преимущества


- монтажная рама для писсуара
- подходит для напорного смывателя со скрытой установкой Schell® Compact Verona
- Рама:
 - строительный комплект
 - 2 шпильки M10 для монтажа писсуара
 - подводка 1/2"
 - крепеж для монтажа к стене и полу
- регулируемые до 200 мм по высоте напольные опоры
- регулируемые до 50 мм по глубине настенные опоры
- сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 40 мм
- крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
- материал: сталь с порошковым напылением
- пневматический смыватель:
 - марка Schell®, тип Compact Verona
 - гидравлический напор: 1,2 - 5 бар
 - поток: 0,3 - 0,7 л/сек.

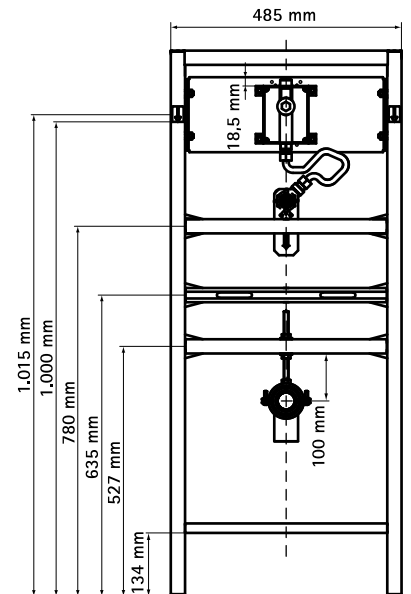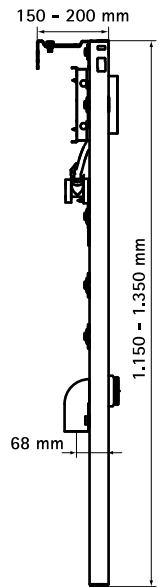

Арт. №	Модель	Цвет	Уп. min
035 1 916	Комплект для сборки Compact Verona	матовый хром	1


BISMAT® Инсталляция для умывальника

элементы для монтажа умывальников

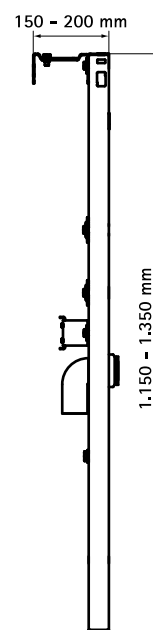

Свойства и преимущества


- монтажная рама для умывальника
- подходит почти для всех типов керамических умывальников
- Рама:
 - 2 шпильки M10 для монтажа умывальника
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 32 мм
 - крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
 - материал: сталь с порошковым напылением

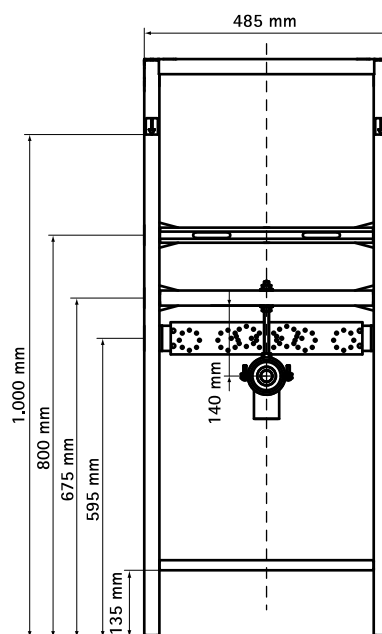

Арт. №	Уп. min
035 1 003	1


BISMAT® WT Безбарьерный

элементы для монтажа умывальников

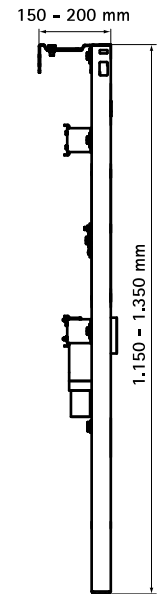

Свойства и преимущества

- монтажная рама для умывальника
- для беспрепятственной WT-установки
- Рама:
 - 2 шпильки M10 для монтажа умывальника
 - крепеж для монтажа к стене и полу
- WT-панель из стабильной многослойной древесины, с водонепроницаемой пропиткой
- сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 32 мм
- крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
- материал: сталь с порошковым напылением

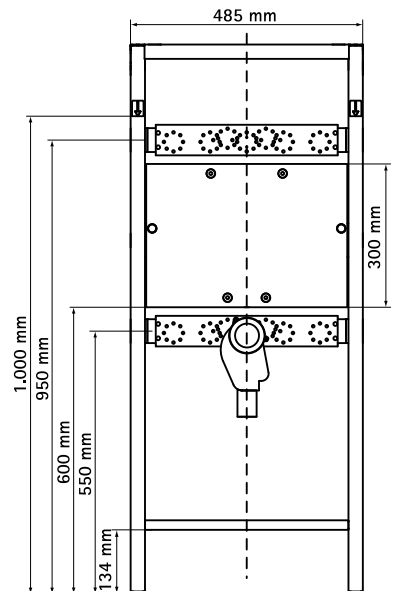

Арт. №	Уп. min
035 1 017	1


BISMAT® WT Деревянная панель

элементы для монтажа умывальников




Свойства и преимущества

- недорогое решение для встраивания в легкую стену
- WT-панель из стабильной многослойной древесины, с водонепроницаемой пропиткой
- сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 32 мм
- крепеж со звукоизоляцией для сливного колена

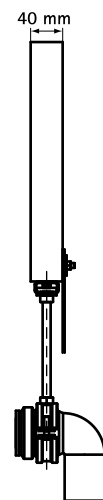


Арт. №	Уп. min
035 1 077	1

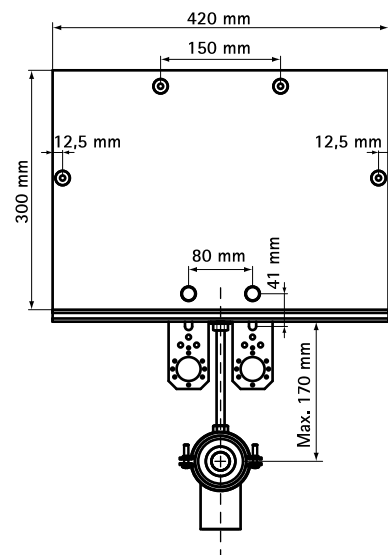


BISMAT® Слив

элементы для монтажа умывальников

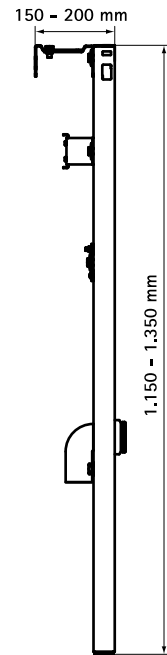

Свойства и преимущества

- монтажная рама для биде
- монтажная рама для слива
- подходит для монтажа многих типов сливных раковин
- Рама:
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - WT-панель из стабильной многослойной древесины, с водонепроницаемой пропиткой
 - сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 32 мм
 - крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
 - материал: сталь с порошковым напылением

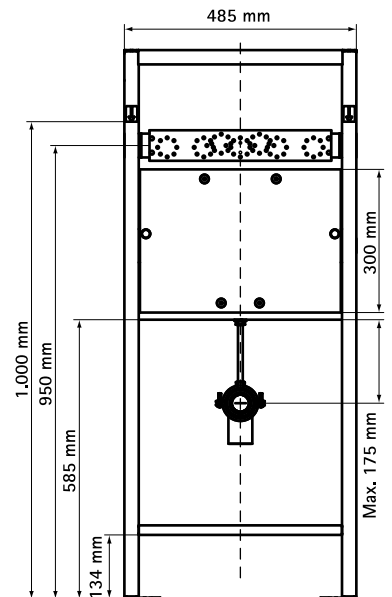



Арт. №	Уп. min
035 1 015	1

BISMAT® Инсталляция для биде



Свойства и преимущества

- монтажная рама для биде
- подходит почти для всех ходовых керамических биде
- Рама:
 - 2 шпильки M12 для монтажа биде
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - сливное колено DN 50 и резиновое уплотнение 32 мм
 - крепеж со звукоизоляцией для сливного колена
 - материал: сталь с порошковым напылением

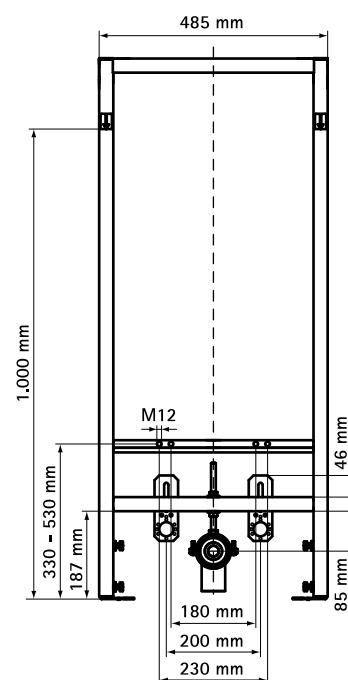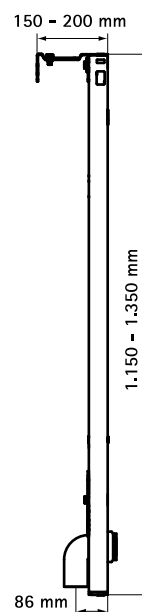



Арт. №	Уп. min
035 1 005	1

BISMAT® Держатель



Свойства и преимущества

- для монтажа опор для рук, душевых сидений, ручек и т.д.
- Рама:
 - крепеж для монтажа к стене и полу
 - WT-панель из стабильной многослойной древесины, с водонепроницаемой пропиткой
 - материал: сталь с порошковым напылением

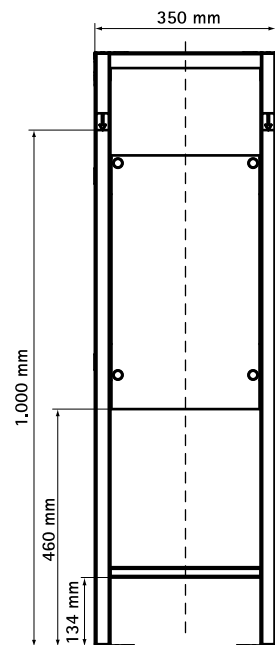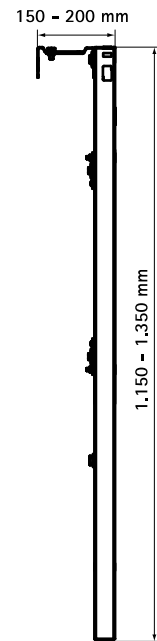

Арт. №	Уп. min
035 1 008	1


BISMAT® Рама




Свойства и преимущества

- монтажная рама для биде
- материал: сталь с порошковым напылением

Арт. №	Уп. min
035 1 002	1

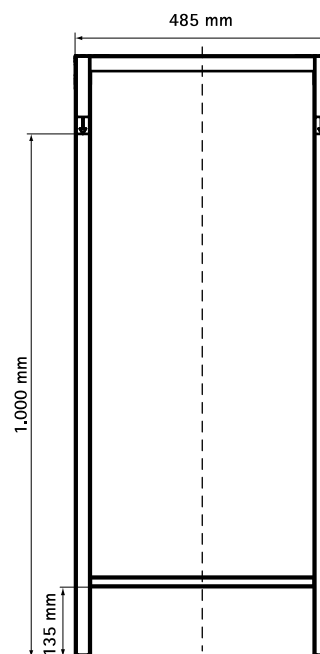


BISMAT® Рамный профиль



Свойства и преимущества

- рамный профиль для стены
- может применяться также в качестве промежуточной опоры
- материал: сталь с порошковым напылением
- вкл. крепежный материал

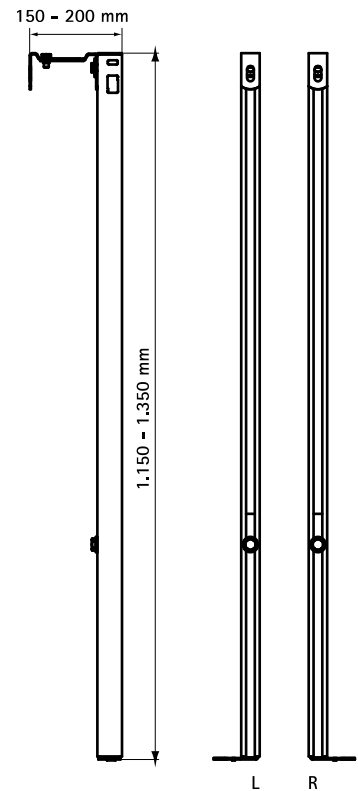

Арт. №	Модель	Уп. min
035 1 032	слева	1